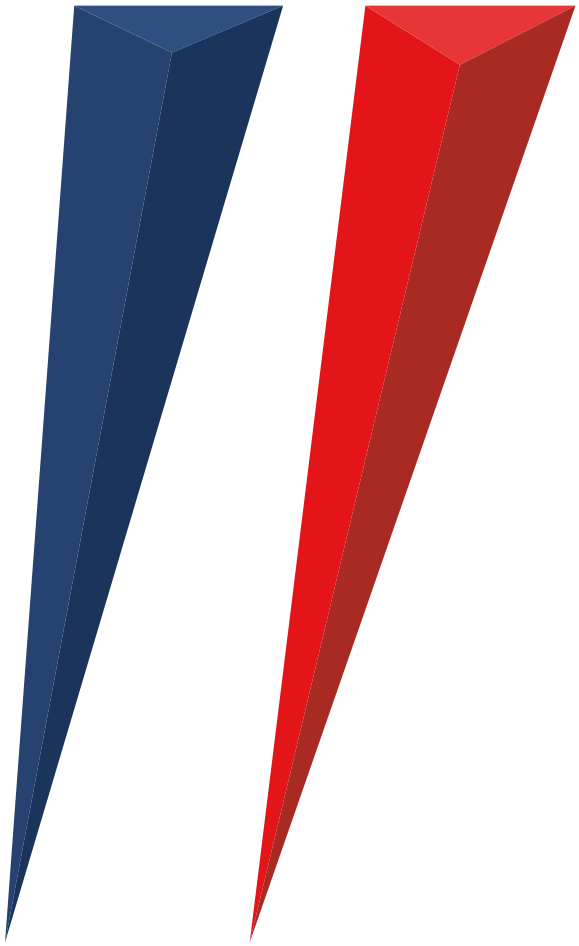

GASTON MILLE®

Timeless Quality Since 1912

2|29 1912

30|37 Félicie®

38|55 Smile®

56|61 MILLENIUM

62|71 GM//S By Gaston MILLE

72|77 SOLES BY MICHELIN

INNOVONS CHAQUE JOUR **POUR UNE QUALITÉ INTEMPORELLE**

GASTON MILLE® est une entreprise leader de la fabrication française de chaussures de sécurité et de la production industrielle de semelles injectées de haute qualité.

Créée en 1912, l'entreprise s'appuie sur une structure financière solide et un actionnariat familial indépendant. L'outil de production s'est modernisé progressivement avec le temps grâce à une politique d'investissements à long terme maîtrisée et visionnaire.

GASTON MILLE® a su capitaliser sur ses 110 ans d'histoire pour consolider ses savoir-faire historiques tout en développant des compétences nouvelles, fort de sa relation de proximité avec ses clients.

Aujourd'hui, la structure de l'entreprise, l'engagement de nos clients dans le co-développement et la relation avec nos fournisseurs sont les trois fondements d'un développement résolument tourné vers l'avenir.

Cette volonté d'innovation et cet esprit d'ouverture que chaque collaborateur incarne, associés aux valeurs environnementales et humaines qui caractérisent notre territoire, me permettent de vous proposer des produits d'une qualité à l'épreuve du temps.

GASTON MILLE® est déjà dans le monde de demain. Un monde ouvert sur les autres, équilibré et simple. Un monde où la qualité est intemporelle.

GASTON MILLE®
Timeless Quality Since 1912

Nicolas Mille
CEO

UNE GAMME **SANS COMPROMIS**

La nouvelle gamme 1912® allie la performance et la robustesse de matériaux de qualité supérieure, un chaussant confortable unique s'adaptant à tous types de pieds, un patronage de tige étudié pour résister aux agressions extérieures ; le tout, garantissant un niveau élevé de sécurité.

Forte de notre expérience dans la fabrication d'articles chaussants, 1912® est composée de produits adaptés à des environnements spécifiques, à l'épreuve du temps.

Les semelles assurent une protection maximale du pied contre la glisse, les coupures, la perforation, les chocs et l'écrasement, la résistance à la chaleur et au froid, à l'huile et aux hydrocarbures. Nos matériaux sont rigoureusement sélectionnés ; cuirs souples pleine fleur 2.2mm, embout de protection en fibre de verre et imperceptible au porté, semelles premium en polyuréthane BASF® ultra léger et flexible.

Nous offrons par ailleurs différents niveaux de résistance électrique allant de la semelle conductrice, ESD, antistatique, jusqu'à la semelle isolante.

Nous avons conçu et développé ces produits grâce à une connaissance fine des métiers, aux retours de nos clients et à une écoute fidèle des attentes exprimées par les utilisateurs notamment en matière de sécurité, confort et durabilité.

La gamme 1912® vous donnera pleinement satisfaction avec la garantie de la qualité « fabrication française».

UNION
S3 HI CI SRC

(39/48) Réf : UHMA3

240J FIBRE DE VERRE | 1100N ANTIPERFORATION ACIER | DOUBLURE SANITIZED®

SRC SRA + SRB | TIGE EN CUIR | HI | CI

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Acier

DOUBLURE
Sanitized®

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir nubuck

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FusionGrip ®

SCRAPPER
S3 HI CI HRO SRC

(39/48) Réf : SHMA3

240J FIBRE DE VERRE | 1430N ANTIPERFORATION TEXTILE | DOUBLURE MICROFIBRE

SRC SRA + SRB | TIGE EN CUIR | HI | CI | 300° HRO

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Microfibre

SEMELLE
PU/Nitrile

TIGE
Cuir nubuck

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FusionGrip®

HOT PEPPER
S3 AN HI CI SRC

(37/51) Réf : PHN03

PEPPER
S3 HI CI SRC

(37/51) Réf : PBN03

POUR HOT PEPPER UNIQUEMENT

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Sanitized®

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FusionGrip®

HOT CUMIN
S3 AN HI CI SRC

(37/48) Réf : PHMA3

HOT CUMIN MILLEDRY®
S3 AN WR HI CI SRC

(37/48) Réf : PHM03

CUMIN
S3 HI CI SRC

(37/48) Réf : PBMA3

POUR HOT CUMIN MILLEDRY® UNIQUEMENT

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Sanitized®

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FusionGrip ®

RANGERS
S3 HI CI SRC

(39/48) Réf : ROMA3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Coolmax®

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FusionGrip®

MASTER NOIR
S3 HI CI HRO SRC

(39/48) Réf : MONO3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Coolmax®

SEMELLE
PU/Nitrile

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FusionGrip®

RANGEBOOT
S3 HI CI SRC

(37/48) Réf : OURA3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Sanitized®

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FusionGrip®

UNITAN FOURRÉ
S3 HI CI SRC

(37/48) Réf : UOMF3

UNITAN
S3 HI CI SRC

(37/48) Réf : UOMA3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Acier

DOUBLURE
Sanitized® (toile molletonnée naturelle pour Unitan Fourré)

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FusionGrip®

CELSIUS
S3 HI HRO SRC

(39/48) Réf : UOCE3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Doublure sanitized®

SEMELLE
PU/Nitrile

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FusionGrip®

ATNA TOP
S3 HI HRO WG SRC

(39/47) Réf : ATHH3

POUR VOLCA UNIQUEMENT

NORME
EN ISO 20349 - 2

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Coolmax®
(Textile maille 3D souple pour Volca)

SEMELLE
PU/Nitrile

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Start Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
HRO Grip®

POUR ATNA TOP UNIQUEMENT

THUNDERSTORM
SB P HRO WRU E FO SRC

(39/48) Réf : MOST3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Coolmax®

SEMELLE
PU/Nitrile isolant

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FusionGrip®

STORM
SB P WRU HRO E FO SRC

(39/48) Réf : PBST3

POUR HOT STORM UNIQUEMENT

AN

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Sanitized®

SEMELLE
PU/Nitrile isolant

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FusionGrip®

HOT STORM
SB P WRU AN HRO E FO SRC

(39/48) Réf : PHST3

ANTICUT
S3 AN CR HI HRO SRC

(39/48) Réf : PHAC3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Sanitized®

SEMELLE
PU/Nitrile

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FusionGrip®

UNITAN MILLEMETA®
S3 M HI CI SRC

(39/48) Réf : UOMM3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Acier

DOUBLURE
Sanitized®

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FusionGrip®

MASTER MILLEMETA®

S3 M HI CI HRO SRC

(39/48) Réf : M0NM3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Coolmax®

SEMELLE
PU/Nitrile

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FusionGrip®

HOT CUMIN MILLEMETA®

S3 M AN HI CI SRC

(39/48) Réf : PHMM3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Sanitized®

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FusionGrip®

ORION
S3 SRA ESD

(39/48) Réf : ORH03

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Aluminium

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

TIGE
Textile technique

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU/TPU

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

SATURNE
S3 SRA ESD

(39/48) Réf : SAHV3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Aluminium

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

TIGE
Textile technique

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU/TPU

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

MERCURE
S3 SRA ESD

(39/48) Réf : MBGV3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Aluminium

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

TIGE
Textile technique Putek®

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU/PU

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

CÉRÈS
S3 HI CI SRA ESD

(39/48) Réf : CEHE3



NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Aluminium

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

TIGE
Textile technique

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU/TPU

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

COLOMBO
S3 SRA ESD
(39/48) Réf : BBMT3

LOMBA
S3 SRA ESD
(39/48) Réf : LMMT3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Aluminium

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

TIGE
Microfibre

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU/PU

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

CASSIOPÉE
S3 AN HI CI SRA ESD
(39/48) Réf : CAHE3

PLUTON
S3 HI CI SRA ESD
(39/48) Réf : PLBE3

POUR CASSIOPÉE UNIQUEMENT

AN

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Aluminium

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

TIGE
Textile technique micro injecté

DOUBLURE
Coolmax®

SEMELLE
PU/TPU

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

NEPTUNE
S3 AN HI CI SRA ESD

(39/48) Réf : NEHN3

MARS
S3 HI CI SRA ESD

(39/48) Réf : MABN3

200J ALUMINIUM

1430N ANTIPERFORATION TEXTILE

DOUBLURE COOLMAX®

HI

CI

SRA RÉSISTANTE AU GLISSEMENT

ESD

POUR NEPTUNE UNIQUEMENT

AN

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Aluminium

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

TIGE
Textile technique micro injecté

DOUBLURE
Coolmax®

SEMELLE
PU/TPU

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

BLACK NIGHT TOP
S3 AN HI CI SRA ESD

(39/48) Réf : BNHN3

BLACK NIGHT
S3 HI CI SRA ESD

(39/48) Réf : BNBN3

200J ALUMINIUM

1430N ANTIPERFORATION TEXTILE

DOUBLURE COOLMAX®

HI

CI

SRA RÉSISTANTE AU GLISSEMENT

ESD

TIGE EN CUIR

POUR BLACK NIGHT TOP UNIQUEMENT

AN

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Aluminium

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Coolmax®

SEMELLE
PU/TPU

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

TARMIL
SB P E FO WRU HI HRO

(39/47) Réf : RNHP3

SPÉCIAL ENROBÉ

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Sanitized®

SEMELLE
PU/Nitrile

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
HRO Soft aluminisé®

TECHNOLOGIE SEMELLE
HRO

SNOWCRUISER CE
(38/48) Réf : CRRS5

CHAUSSON DRYTEX
(38/48) Réf : CHADR

EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Acier

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Doublure acrylique

TIGE
Cuir nubuck

TECHNOLOGIE SEMELLE
SnowGrip®

Félicie®

Félicie MILLE est en réalité la co-fondatrice de la Société **Gaston MILLE**.

Elle a entrepris la création de la société ainsi que son unité de production à Orange durant l'absence de son mari, Gaston, réquisitionné pendant la guerre.

Félicie est la première femme à avoir lancé la production de chaussures de travail en France. Il nous paraissait évident de nommer notre nouvelle gamme de chaussures exclusivement féminine en hommage à la femme engagée et militante qu'a été Félicie.

Nous avons créé des modèles adaptés à la morphologie du pied féminin, avec un style affirmé, élégant et assumé pour les femmes au travail.

Les femmes ont enfin une gamme complète qui leur est dédiée, de fabrication française, et qui est destinée aux métiers de l'industrie, du BTP et de la logistique.

Félicie®, c'est la garantie d'une fabrication française, l'assurance de la sécurité, de la qualité, du confort et de l'élégance de la femme au travail.

STELLA
S3 SRA ESD

(35/42) Réf : STFV3

HOT VENUS
S3 SRA ESD

(35/42) Réf : VEHN3

VENUS
S3 SRA ESD

(35/42) Réf : VEBN3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU/TPU

TIGE
Textile technique

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Coolmax®

SEMELLE
PU/TPU

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

STANMILLE LADY SCRATCH
S3 SRA ESD
(35/42) Réf : SMFV3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Microfibre

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

STANMILLE LADY CONFETTI
S1P SRA ESD
(35/42) Réf : SMFC1

STANMILLE LADY GOLD
S3 SRA ESD
(35/42) Réf : SMFG3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Microfibre

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

HOT VIRGINIS
S3 SRA ESD
(35/42) Réf : VIHR3

VIRGINIS
S3 SRA ESD
(35/42) Réf : VIBR3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Coolmax®

SEMELLE
PU/TPU

TIGE
Textile technique micro injecté

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

HOT ERIS
S3 SRA ESD
(35/42) Réf : ERHN3

ERIS
S3 SRA ESD
(35/42) Réf : ERBN3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Coolmax®

SEMELLE
PU/TPU

TIGE
Textile technique micro injecté

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

Smile®

Smile® est une gamme qui aspire à réconcilier les salariés au port d'équipement de protection individuelle.
Elle est l'expression d'une cassure forte et remise au goût du jour du design des modèles, tout en répondant aux exigences métiers.
Sa vocation essentielle est le confort, l'esthétisme et la haute résistance à la glisse sur sol céramique.

Elle incite la nouvelle génération à porter des chaussures de sécurité.

Les employés des métiers de la restauration, agro-alimentaire, hygiène et santé se retrouveront dans Smile®.

Smile®, c'est la gamme de chaussures qui aide à retrouver le « sourire » au travail.

MOON NOIR
S2 SRA ESD
(35/48) Réf : MHBN2

MOON BLEU
S2 SRA ESD
(35/48) Réf : MHBE2

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Aluminium (fibre de verre du 35 au 39)

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Microfibre

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

HOT MOON
S2 SRA ESD
(35 /48) Réf : MHHE2

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Aluminium (fibre de verre du 35 au 39)

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Microfibre

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

LIBERTY
SB E A FO SRA ESD

(35/48) Réf : LHBE1

STANDARD
EN ISO 20345

TOECAP
Aluminium (fibre de verre du 35 au 39)

LINING
Poromax®

SOLE
PU/PU

UPPPER
Microfibre

INSOLE
Mille Soft®

SOLE TECHNOLOGY
CasualGrip®

DAYLIGHT
S2 SRA ESD

(35/48) Réf : DHBE2

TITANIA
S3 SRA ESD

(35/48) Réf : THBB3

POUR TITANIA UNIQUEMENT

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Aluminium (fibre de verre du 35 au 39)

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Textile technique micro injecté
(Microfibre pour Daylight)

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

CasualGrip®

OTTAWA NOIR
S2 SRA
(35/48) Réf : OTHN1

OTTAWA BLANC
S2 SRA
(35/48) Réf : OTHB1

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Aluminium (fibre de verre du 35 au 39)

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Microfibre

SEMELLE DE PROPRETÉ
Mille Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
CasualGrip®

FlowerGrip®

LYS NOIR
S2 SRC
(35/42) Réf : LYAN1N

LYS BLANC
S2 SRC
(35/42) Réf : LYAB1N



NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU

TIGE
Microfibre

SEMELLE DE PROPRETÉ
Dahlia Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FlowerGrip®

VilleGrip®

GOLF
S3 SRC

(39/47) Réf : GOLF3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Microfibre

SEMELLE
PU

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Microfibre

TECHNOLOGIE SEMELLE
VilleGrip®

FlowerGrip®

AZALÉE
SB E A SRC

(35/42) Réf Azalée Fuchsia : AZFT1N
(35/42) Réf Azalée Noir : AZNT1N
(35/42) Réf Azalée Blanc : AZAT1N

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU

TIGE
Microfibre

SEMELLE DE PROPRETÉ
Azalée Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FlowerGrip®

Smile®

Cette collection est destinée au public attaché aux revendications fondamentales de confort, esthétisme, solidité, anti-glisse, antistatisme et absorption de chocs au niveau du talon.

Elle est étudiée pour les métiers dont l'activité dynamique et soutenue implique des déplacements incessants, mais à la fois, impose les postures debout et statiques.

Le look 'so frenchy' Gaston MILLE® séduira le personnel des services restauration, services en salle, hygiène et santé.

Smile®, c'est la réponse aux employés ne nécessitant pas d'être protégés par un embout de sécurité ni une semelle antiperforation, mais exigeant le confort longue durée et la sensation anti-fatigue.

SmartGrip®

STANMILLE BLANC
02 SRC
(35/47) Réf : SMBB9

NORME
EN ISO 20347

DOUBLURE
Microfibre

TIGE
Microfibre

SEMELLE
PU/Caoutchouc

SEMELLE DE PROPRETÉ
Smile® grise

TECHNOLOGIE SEMELLE
SmartGrip®

SmartGrip®

STANMILLE NOIR
02 SRC
(35/47) Réf : SMBN9

NORME
EN ISO 20347

DOUBLURE
Microfibre

TIGE
Microfibre

SEMELLE
PU/Caoutchouc

SEMELLE DE PROPRETÉ
Smile® grise

TECHNOLOGIE SEMELLE
SmartGrip®

SmartGrip®

MOONLIGHT
02 SRC
(35/47) Réf : MLBN9

STARLIGHT
02 SRC
(35/47) Réf : SLBM9

NORME
EN ISO 20347

DOUBLURE
Microfibre

TIGE
Textile technique
(Microfibre pour Moonlight)

SEMELLE
PU/Caoutchouc

SEMELLE DE PROPRETÉ
Smile® grise

TECHNOLOGIE SEMELLE
SmartGrip®

VaduzGrip® & VilleGrip®

VADUZ
01 SRA
(35/42) Réf : DEVA9

STYLE
02 SRC
(39/47) Réf : GOST9

POUR VADUZ UNIQUEMENT

POUR STYLE UNIQUEMENT

NORME
EN ISO 20347

DOUBLURE
Microfibre

SEMELLE
PU/Caoutchouc
(Caoutchouc pour Vaduz)

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Microfibre

TECHNOLOGIE SEMELLE
VilleGrip®
(VaduzGrip® pour Vaduz)

ALTHÉA
OB E A SRC

(35/42) Réf Althéa Noir : ALAN9
(35/42) Réf Althéa Blanc : ALAB9

NORME
EN ISO 20347

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU

TIGE
Microfibre

SEMELLE DE PROPRETÉ
Azalée Soft®

TECHNOLOGIE SEMELLE
FlowerGrip®

SABOT MÉDICAL EVA
OB E SRC

(35/46) Réf : EVAB9

SABOT AUTOCLAVABLE
CE

(35/36-45/46) Réf : SANA9

POUR SABOT MÉDICAL EVA UNIQUEMENT

NORME
EN ISO 20347

SEMELLE
Polymère (EVA pour Sabot Médical)

ENTRETIEN
Autoclavable 140°C (40° pour EVA)

TIGE
Polymère (EVA pour Sabot Médical)

SEMELLE DE PROPRETÉ
Polymère (EVA pour Sabot Médical)

MILLENIUM //

Gaston MILLE® est l'inventeur de la sur-chaussure avec embout de sécurité **Millenium Protect®**.

Aujourd'hui, la gamme **Millenium®** est étoffée de 3 produits destinés aux visiteurs d'usine, entrepôt... et à utilisation ponctuelle. Ses exigences normatives reprennent celles des chaussures de sécurité, dont entre autres, la glisse, la perforation, les chocs et l'écrasement.

La variante **Millenium Full Protect®** propose en plus de l'embout de sécurité, une plaque antiperforation et une semelle anti-glisse. Constituées de matériaux techniques de dernière génération, Polyuréthane thermoplastique et embout fibre de verre (240J), les sur-chaussures sont réutilisables et lavables facilement.

Les modèles de la gamme Millenium® sont destinés aux métiers de la logistique, industrie, administration, restauration et service en salle.

MILLENIUM PREMIUM

CE

(S, M ou L) Réf Millenium Premium - Kit de 5 paires panachées (1xS - 2xM - 2xL) : MLPCK
(S, M ou L) Réf Millenium Premium - Lot de 5 paires d'une même taille : MLPCL

35 au 39	40 au 44	45 au 48
S	M	L

NORME
Test EN ISO 20345 à dire d'experts

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE
TPU

TIGE
TPU

TECHNOLOGIE SEMELLE
MilleniumGrip®

MilleniumGrip®

MILLENIUM FULL PROTECT

CE

(S, M ou L) Réf Millenium Full Protect - Kit de 5 paires panachées (1xS - 2xM - 2xL) : MFPUK
(S, M ou L) Réf Millenium Full Protect - Lot de 5 paires d'une même taille : MFPUL

35 au 39	40 au 44	45 au 48
S	M	L

NORME
Test EN ISO 20345 à dire d'experts

SEMELLE ANTIPERFORATION
Acier

EMBOUT
Acier

SEMELLE
PU

TIGE
PU

TECHNOLOGIE SEMELLE
MilleniumGrip®

MILLENIUM GRIP
FO SRC

(4 tailles) Réf : MLOGN

34 au 37	38 au 41	42 au 45	46 au 48
S	M	L	XL

SEMELLE
TPU

TIGE
TPU

TECHNOLOGIE SEMELLE
MilleniumGrip®

MilleniumGrip®

PRÉSENTOIR MILLENIUM
Réf : MLPPRK

Permet de ranger par taille vos sur-chaussures Millenium Premium et Millenium Full Protect.

COMPOSANT
Epoxy

DIMENSIONS
53.5 x 178 x 37.5 cm

CAPACITÉ EXEMPLE 1
12 paires Millenium Full Protect

CAPACITÉ EXEMPLE 2
24 paires Millenium Premium

GM//S
By Gaston MILLE

GM's by Gaston MILLE® est la marque internationale constituée de modèles livrables dans le monde entier et répondant à tous types de pieds au chaussant large.

Elle est l'alternative économique, tout en conservant l'assurance de la qualité, du confort et du look **Gaston MILLE®** qui plaira à un large public.

Les modèles de la gamme sont destinés aux métiers de l'industrie et du BTP.

GM's by Gaston MILLE® est une marque unique pour des produits fonctionnels qui bénéficient de toute l'expérience **Gaston MILLE®** en matière de conception et de design, tout en obtenant un rapport qualité/prix optimal.

MONSTER
S3 SRA
(39/48) Réf : GMNS3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Acier

DOUBLURE
Textile maille 3D souple

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir nubuck

SEMELLE DE PROPRETÉ
Thermoformée

TECHNOLOGIE SEMELLE
GMs Grip®

GMs Grip®

MONSTER MARRON
S3 SRA
(39/48) Réf : GMNB3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Acier

DOUBLURE
Textile maille 3D souple

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir nubuck

SEMELLE DE PROPRETÉ
Thermoformée

TECHNOLOGIE SEMELLE
GMs Grip®

DEALER
S3 SRA

(39/48) Réf : GDLR3
(39/48) Réf Dealer Marron : GDLB3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Acier

DOUBLURE
Textile maille 3D souple

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir nubuck

SEMELLE DE PROPRETÉ
Thermoformée

TECHNOLOGIE SEMELLE
GMs Grip®

CIGALE
S3 SRA

(39/48) Réf : GCGL3

RHIN
S3 SRA

(39/48) Réf : GRHN3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Acier

DOUBLURE
Textile maille 3D souple

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir nubuck

SEMELLE DE PROPRETÉ
Thermoformée

TECHNOLOGIE SEMELLE
GMs Grip®

UNIVULCAIN
S3 SRA

(39/48) Réf : GNVL3
(39/48) Réf UniVulcain Marron : GNVB3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Acier

DOUBLURE
Textile maille 3D souple

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir nubuck

SEMELLE DE PROPRETÉ
Thermoformée

TECHNOLOGIE SEMELLE
GMs Grip®

GMs Grip®

PLAYER
S3 SRC

(36/48) Réf : GPLY3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Textile maille 3D souple

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir croûte velours

SEMELLE DE PROPRETÉ
Thermoformée

TECHNOLOGIE SEMELLE
GMs Grip®

GMs Grip®

KAMA
S3 CI SRA
(39/48) Réf : RAMA3N

SUTRA
S3 SRA
(39/48) Réf : SUTRAN

UNIQUEMENT POUR KAMA

CI

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Acier

DOUBLURE
Fourrure acrylique
(textile maille 3D pour Sutra)

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Thermoformée

TECHNOLOGIE SEMELLE
GMs Grip®

MasterGrip®

ORCHIDÉE
S2 SRC
(35/47) Réf Orchidée Blanc : OTOR1
(35/47) Réf Orchidée Noir : OTON1

GAURA
S3 SRC
(39/47) Réf : GAUS3

GANGE
S3 SRC
(39/47) Réf : GAMP3

UNIQUEMENT POUR GANGE & GAURA

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Acier

SEMELLE ANTIPERFORATION
Acier (pour Gange & Gaura)

DOUBLURE
Textile maille 3D souple

SEMELLE
PU/PU

TIGE
Cuir grainé (microfibre pour Orchidée)

SEMELLE DE PROPRETÉ
Thermoformé

TECHNOLOGIE SEMELLE
MasterGrip®

SOLES BY MICHELIN

FRENCH CONNECTION

SOLES BY MICHELIN & Gaston MILLE®

La gamme **French Connection®** est issue du partenariat entre deux fabricants français historiques, **Gaston MILLE®** et **Michelin®**.

La collaboration a permis d'inventer ce qui se fait de mieux sur le marché des EPI. La semelle fine et lookée en bi-matière Caoutchouc et Polyuréthane expansé est particulièrement antiglisse et adhérente.

Légères, confortables, adaptées à tout type de terrain, les baskets de la gamme sont dotées du **DonutSystem® 360°** étudié pour absorber les chocs au niveau du talon.

La tige est constituée de cuir ou textile technique avec impression thermique selon les versions.

Esthétiques et très anti-glisses, elles sont idéales pour les travaux indoor et outdoor des environnements BTP, industrie et logistique.

TOP SNIFFER
S3 CI HI HRO SRC
(39/47) Réf : SNHM3

SNIFFER
S3 CI HI HRO SRC
(39/47) Réf : SNBM3

DONUTSYSTEM®
ABSORBEUR DE CHOCS 360°

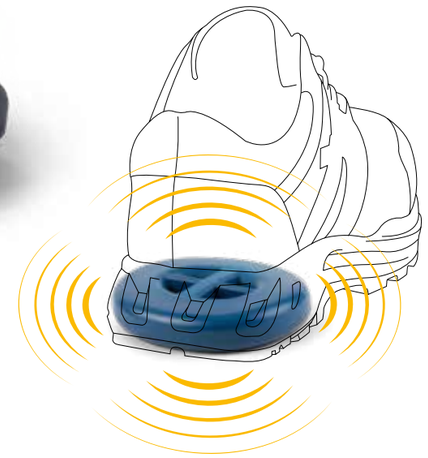

SOLES BY MICHELIN

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU/Caoutchouc

TIGE
Textile technique

SEMELLE DE PROPRETÉ
Gel Capsule sole

TECHNOLOGIE SEMELLE
FrenchGrip®

TOP ADDICT BROWN
S3 CI HI HRO SRC

(39/47) Réf : ADHM3

SOLES BY MICHELIN

ADDICT BROWN
S3 CI HI HRO SRC

(39/47) Réf : ADBM3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU/Caoutchouc

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Gel Capsule sole

TECHNOLOGIE SEMELLE
FrenchGrip®

FrenchGrip®

TOP ADDICT BLACK
S3 CI HI HRO SRC

(39/47) Réf : ADHN3

SOLES BY MICHELIN

ADDICT BLACK
S3 CI HI HRO SRC

(39/47) Réf : ADBN3

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Fibre de verre

SEMELLE ANTIPERFORATION
Textile

DOUBLURE
Poromax®

SEMELLE
PU/Caoutchouc

TIGE
Cuir pleine fleur

SEMELLE DE PROPRETÉ
Gel Capsule sole

TECHNOLOGIE SEMELLE
FrenchGrip®

BOTTE AGRO PVC
SB E FO SRA

(36/48) Réf : BODJ3

BOTTE SÉCURITÉ PVC ACIFORT HAZGUARD
S5 AN SRA

(39/49) Réf : BODH3

BOTTE SÉCURITÉ PVC
S5 SRA

(36/48) Réf : BODE3

200J ACIER | 1100N ANTIPERFORATION ACIER | E | FO | SRA RÉSISTANTE AU GLISSEMENT

POUR ACIFORT HAZGUARD UNIQUEMENT

AN

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Acier

TIGE
PVC

SEMELLE
PVC

SEMELLE ANTIPERFORATION
Acier

SEMELLE DE PROPRETÉ
Antibactérienne

TECHNOLOGIE SEMELLE
DunLop

BOTTE SÉCURITÉ PU PUROFORT VIBRAM
S5 CI HRO CR SRC

(39/50) Réf : BODV3

BOTTE AGRO PU PUROFORT
S4 CI SRC

(35-36/49-50) Réf : BODP3

200J ACIER | 1100N ANTIPERFORATION ACIER | CI | SRC SRA + SRB

POUR BOTTE DE SÉCURITÉ PU PUROFORT VIBRAM UNIQUEMENT

300° HRO | CR

NORME
EN ISO 20345

EMBOUT
Acier

TIGE
PU

SEMELLE
PU

SEMELLE ANTIPERFORATION
Acier

SEMELLE DE PROPRETÉ
Antibactérienne

TECHNOLOGIE SEMELLE
DunLop

DONUTSYSTEM®

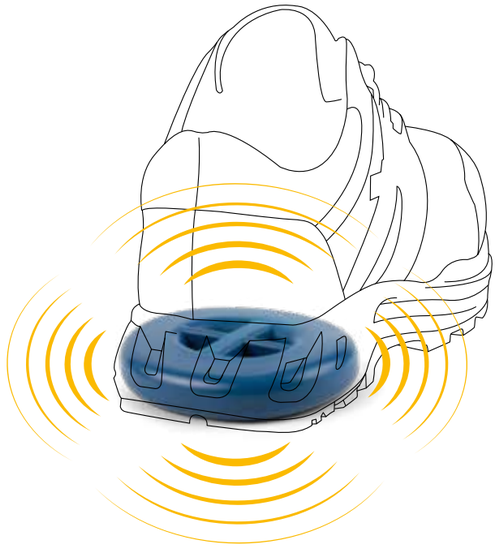

ABSORBEUR DE CHOCS

360°

Le **DonutSystem® 360** est composé d'une matière ultra souple en forme de donut, intégrée dans la semelle au niveau du talon, **absorbant les chocs** et préservant les articulations du genou, tassement des vertèbres et limitant les maux de dos.

MILLEMETA®

Protection du cou de pied contre les chocs extrêmes et impacts fréquents

Le système **MilleMeta®** reprend sa forme initiale après chaque impact qu'il absorbe.

Plastron de sécurité, souple, flexible et léger

M

MILLECUT®

Résistance de la tige à des coupures

Textile anti-coupures inséré dans la languette et contre-collé à l'intérieur de la chaussure.

CR

MILLEDRY®

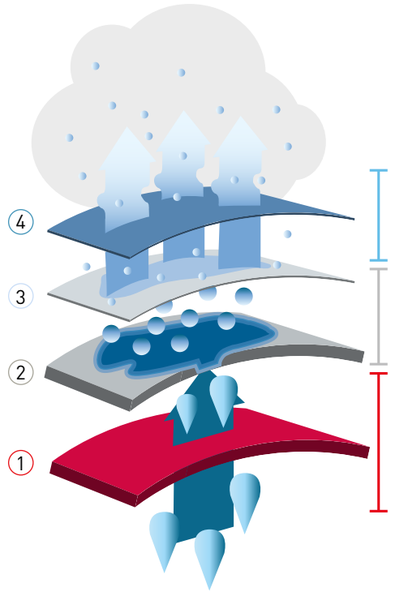

ÉVAPORATION

ÉVACUATION

ABSORPTION & ÉLIMINATION DE L'HUMIDITÉ

Membrane technique étanche en laminé PES Polyester (100% imperméable) et respirante à la fois (évite la condensation)

→ Imper-respirante

→ Excellente protection contre les virus et bactéries

4 TIGE

3 MEMBRANE TECHNIQUE

2 COUCHE INTERMEDIAIRE

1 DOUBLURE

WR

DESCRIPTIF SEMELLES

CASUALGRIP®
Sols relativement lisses et glissants
- Stable, chaussant large
- 35/48
- PU/TPU Thermo injecté SRA
- PU/PU SRA

FUSIONGRIP® PU2D
Sols accidentés, rugueux, boueux ou glissants
- Crampons de 7 mm
- 39/48
- PU/PU SRC

FUSIONGRIP® PU/NITRILE
Sols chauds, résiste jusqu'à 300°C
- Crampons de 7 mm
- 39/48
- PU/NITRILE SRC

FUSIONGRIP® PU/NITRILE ISOLANT
Isole contre les risques d'électrisation jusqu'à 18kV
- Crampons de 7 mm
- 39/48
- PU/NITRILE ISOLANT SRC

HRO GRIP®
Sols chauds, résiste jusqu'à 300°C
- Crampons espacés
- 39/47
- PU/NITRILE SRC

HRO
Sols enrobés lisses et chauds, résiste jusqu'à 300°C
- Non marquante, anti-trace
- 39/47
- PU/Nitrile

SEMELLES DE CONFORT MILLE SOFT®
- Matière absorbant l'humidité, anti-mycosique et respirante
- Excellent amorti au niveau du talon : épaisseur 2 cm
- Antistatique, soutien de voûte plantaire, confort optimal
- Réf : PRMSH (PRMSF version Lady) 35/48

FLOWERGRIP®
Sols lisses humides ou glissants
- Excellent amorti
- 35/42
- PU SRC

FRENCHGRIP®
Tous types de sols relativement lisses et glissants ou rugueux
- Stable, adhérente, évacuation des fluides
- 39/47
- PU/CAOUTCHOUC SRC

VILLEGRIP®
Sols lisses, humides et glissants
- Elégante
- 39/47
- PU SRC

VADUZGRIP®
Sols lisses, humides et relativement glissants
- Elégante
- 35/42
- CAOUTCHOUC

SMARTGRIP®
Sols lisses, humides et glissants
- Elégante
- 35/47
- PU/CAOUTCHOUC SRC

GMS GRIP®
Sols accidentés ou boueux
- Crampons de 5 mm
- 39/48
- PU/PU SRA

NORMES & MARQUAGES

A
Chaussure antistatique

AN
Protection des malléoles

CI
Isolation du semelage contre le froid

CR
Résistance de la tige à la coupure

E
Absorption des chocs au talon

ESD
Dissipation des charges électrostatique

FO
Semelle résistante aux hydrocarbures

HI
Isolation du semelage contre la chaleur

HRO
Semelle résistante à la chaleur par contact direct
(300°C durant 1 min)

M
Protection des métatarses

WG
Protection contre les projections de métal fondu

WR
Chaussure résistante à l'eau

WRU
Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau

SEMELLE ISOLANTE CONTRE LES RISQUES D'ÉLECTRISATION
Protection de tension de pas

METAL FREE
Chaussure amagnétique (sans métal)
pas d'interférence avec les détecteurs de métaux

EN ISO 20345 : 2011	
SECURITÉ	
SB	Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et chocs : 200 J)
S1	SB + arrière fermé + A + E + FO
S2	S1 + WRU
S3	S2 + P + semelle à crampons
S4	Arrière fermé + A + E + FO
S5	S4 + P + semelles à crampons
Classification I : cuir et autres matières	
Classification II : tout caoutchouc ou tout polymère	

EN ISO 20347 : 2012	
TRAVAIL	
OB	Exigences fondamentales (innocuité, solidité) : sans embout
O1	OB + arrière fermé + A + E
O2	O1 + WRU
O3	O2 + P + semelle à crampons

EN ISO 20349 - 2	
SECURITÉ & PROTECTION CONTRE LES RISQUES LORS D'OPÉRATIONS DE SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES	
SB	Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et chocs : 200 J)
S1	SB + arrière fermé + A + E + FO
S2	S1 + WRU
S3	S2 + P + semelle à crampons
WG	Protection contre les projections de métal fondu

NORMES & MARQUAGES

EMBOUT EN FIBRE DE VERRE 240J*
Léger et fin, amagnétique et athermique
*Performances supérieures aux exigences de la norme (+20%)

EMBOUT ACIER 240J*
Fin et large : plus d'espace, confort du chaussant
*Performances supérieures aux exigences de la norme (+20%)

EMBOUT ALUMINIUM
Fin et léger : imperceptible

P - SEMELLE ANTIPERFORATION TEXTILE 1 430N*
Athermique : isolant du chaud et du froid
*Performances supérieures aux exigences de la norme (+30%)

P - SEMELLE ANTIPERFORATION ACIER
Acier inoxydable

SRA - SEMELLE HAUTEMENT RÉSISTANTE AU GLISSEMENT
Sur des carreaux céramiques recouverts
d'une solution de sulfate de Lauryl (solution savonneuse)

SRB - SEMELLE HAUTEMENT RÉSISTANTE AU GLISSEMENT
Sur un sol en acier recouvert de glycérol (huile)

SRC = SRA + SRB

FACILE À CHAUSSER & DÉCHAUSSER

TIGE EN CUIR
Nos cuirs sont sélectionnés avec tout notre soin

TIGE EN MICROFIBRE
Lavable et avec traitement antibactérien

DOUBLURE COOLMAX®
Textile Maille 3D avec évaporation rapide, permettant au porteur de se sentir plus au sec et au frais

DOUBLURE POROMAX®
Fibre polyamide douce, souple et confortable, anti-abrasive

DOUBLURE SANITIZED®
Toile Cambrelle micro-aérée avec traitement certifié antibactérien pour garantir un produit sain, plus longtemps

DOUBLURE MAILLE 3D
Maille 3D aérée avec traitement antibactérien

DOUBLURE MICROFIBRE NUDE
Textile respirant avec effet thermorégulateur, antiallergique et antimicrobien

MILLEMETA®
Protection du cou de pied contre les chocs extrêmes et impacts fréquents. Plastron de sécurité, souple, flexible et léger. Le système MilleMeta® reprend sa forme initiale après chaque impact qu'il absorbe

MILLEDRY®
Membrane technique étanche en laminé PES Polyester (100% imperméable) & respirante à la fois (évite la condensation)
→ Imper-respirante
→ Excellente protection contre les virus et bactéries

DONUTSYSTEM®
Absorbeur de chocs 360° - excellent amorti

La norme ASTM F2413-18 couvre les exigences minimales pour la conception, les performances, les tests et la classification des chaussures de protection.

Les chaussures certifiées conformes à la norme ASTM F2413-18 doivent d'abord répondre aux exigences suivantes : chaussures résistantes aux chocs (I), chaussures résistantes à la compression (C) et chaussures résistantes aux perforations (PR).

Ensuite, les exigences supplémentaires telles que la protection des métatarses (Mt), la protection contre les risques électriques (EH), la protection contre les dissipations statiques (SD) peuvent être satisfaites (SD 100 : entre 1 et 100 mégaohms, SD 35 : entre 1 et 35 mégaohms, SD 10 : entre 1 et 10 mégaohms).

CORRESPONDANCE DES POINTURES - CHAUSSANT MASCULIN													
POINTURES	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
USA	6	7	8	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16
CM	25,3	25,9	26,6	27,3	28	28,6	29,2	29,8	30,5	31,2	32,2	32,8	33,5

CORRESPONDANCE DES POINTURES - CHAUSSANT FEMININ								
POINTURES	35	36	37	38	39	40	41	42
USA	F5	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11
CM	22,6	23,3	24	24,6	25,3	25,9	26,7	27,4

Gaston MILLE®

Emmanuel MILLE

Félicie MILLE

Gaston MILLE

Charles MILLE

Hugues MILLE

Nicolas MILLE

5 générations de dirigeants

1820

1820
La cordonnerie Antoine Vincent Mille est fondée

1872 - 1912
Création d'une usine de production de chaussures par Emmanuel Mille

1897
Utilisation de la 1ère roue hydraulique et arrivée de l'électricité dans la manufacture

1900 - 1908
Début de la fabrication de chaussures de travail pour le secteur agricole (process cousu/clouté)

1908

1908
Mariage de Gaston & Félicie MILLE

1912
Création de la Société Gaston MILLE par Félicie et Gaston MILLE, fabrication de chaussures de travail et à usage militaire

1914 - 1918
1ère Guerre Mondiale
Gaston MILLE est fait prisonnier

1915 - 1918
Félicie MILLE dirige l'entreprise Gaston MILLE en l'absence de son mari

1939 - 1945
Seconde Guerre Mondiale



1946 - 1978
Création de la SARL Gaston MILLE & Fils. Charles MILLE dirige l'entreprise

1946
1ère chaussure avec embout acier en fer forgé

1960
1ère entreprise française à développer le système de semelle vulcanisée à partir de caoutchouc brut inspiré de la vulcanisation des pneumatiques

1964
Charles MILLE et le Dr Martens créent la semelle à coussin d'air Arausio® brevetée, rencontrant un énorme succès



1969
Développement de la chaussure de sécurité de façon industrielle

1978 - 2013
Hugues MILLE dirige l'entreprise

1978

1978
1ère chaussure de sécurité anti-électrocution pour travaux sous moyenne tension (20 kV)

1980

1980
Norme DIN 4843 et norme NF encadrent la fabrication de chaussures de sécurité

1983
Arrêt de la fabrication de chaussures de ville. La chaussure de sécurité devient l'activité principale de la société

1985
Début de la collaboration sous-traitance avec la Tunisie et l'Inde

1987
Achat du 1er carrousel d'injection de semelles en Polyuréthane permettant la création de chaussures de sécurité de haute technicité

1990

1990
Lancement des chaussures de sécurité spécialisées dans l'agro-alimentaire et la RHF

1992

1992
Gaston MILLE est l'une des premières entreprises à fabriquer des chaussures classées en Equipement de Protection Individuelle (EPI) de classe 2 conformes aux normes européennes

1995

1995
Inauguration de la nouvelle usine

1997 - 2003

1997 - 2003
Gaston MILLE obtient la certification ISO 9002 et la certification ISO 9001 qui est toujours en vigueur

AFAQ

2004

2004
Lancement de la 1ère gamme de baskets High Dynamic avec embout composite

2006

2006
Certification SA 8000 Responsabilité Sociétale

SA8000 BUREAU VERITAS Certification

2008

2008
Invention de la surchaussure de sécurité pour visiteurs Millenium Pied Protect®, modèles en cuir et TPU brevetés

2012

2012
Relocalisation d'une partie de la production en France

2013

2013
Nicolas MILLE dirige l'entreprise

2016

2016
- Création d'un laboratoire interne pour tester la conformité des chaussures
- Niveau de CA le plus élevé pour l'entreprise (11 817 K€)
- Création de la filiale Gaston Mille, Inc. aux USA

2018

2018
Lancement de la boutique en ligne www.gastonmille.com

2020

2020
Création de la marque Félicie® en hommage à la co-fondatrice de la société Gaston MILLE. Toute une gamme de chaussures de sécurité dédiée exclusivement aux femmes est conçue pour l'anatomie du pied féminin

2022

2022
Pour les 110 ans de l'entreprise, lancement de la nouvelle gamme 1912® avec des produits de qualité fabriqués en France, équipés d'une nouvelle semelle Gaston MILLE robuste et performante

1912

Remerciements à Hugues MILLE et Amaury GOURRIER pour les informations historiques

INDEX

A
Addict Black 76
Addict Brown 76
Althéa 54
Anticut 16
Atna Top 13
Azalée 47

B
Black Night 27
Black Night Top 27
Botte Agro Pu Purofort 79
Botte Agro PVC 78
Botte Sécurité Pu Purofort Vibram 79
Botte Sécurité PVC 78
Botte Sécurité PVC Acifort Hazguard 78

C
Cassiopée 25
Celsius 12
Cérès 23
Chausson Drytex 29
Cigale 67
Colombo 24
Cumin 7

D
Daylight 43
Dealer 66

E
Eris 37

G
Gange 71
Gaura 71
Golf 46

H
Hot Cumin 7
Hot Cumin Milledry® 7
Hot Cumin Millemeta® 19
Hot Eris 37
Hot Moon 41
Hot Pepper 6
Hot Storm 15
Hot Venus 33
Hot Virginis 36

K
Kama 70

L
Liberty 42
Lomba 24
Lys Blanc 45
Lys Noir 45

M
Mars 26
Master Millemeta® 18
Master Noir 9
Mercure 22
Millenium Full Protect 58
Millenium Grip 60
Millenium Premium 58
Monster 64
Monster Marron 65
Moon Bleu 40
Moon Noir 40
Moonlight 52

N
Neptune 26

O
Orchidée 71
Orion 20
Ottawa Blanc 44
Ottawa Noir 44

P
Pepper 6
Player 69
Pluton 25
Présentoir Millenium 61

R
Rangeboot 10
Rangers 8
Rhin 67

S
Sabot Autoclavable 55
Sabot Médical Eva 55
Saturne 21
Scrapper 5
Sniffer 75
Snowcruiser 29
Stanmille Blanc 50
Stanmille Lady Confetti 35
Stanmille Lady Gold 35
Stanmille Lady Scratch 34
Stanmille Noir 51
Starlight 52
Stella 32
Storm 15
Style 53
Sutra 70

T
Tarmil 28
Thunderstorm 14
Titania 43
Top Addict Black 76
Top Addict Brown 76
Top Sniffer 75

U
Union 4
Unitan 11
Unitan Fourré 11
Unitan Millemeta® 17
Univulcain 68

V
Vaduz 53
Venus 33
Virginis 36
Volca 13

GASTON MILLE®

Timeless Quality Since 1912

69 RUE MARCEL VALERIAN

84350 COURTHEZON - FRANCE

04 90 70 40 40 - WWW.GASTONMILLE.COM

Photos : ©Gaston Mille - ©EXPRIMER EXPRIMER ▪ R.C.S. AIX 350 246 468 ▪