



Le **SHARK 35** est un poste de découpage plasma avec compresseur, léger et maniable. Grâce au compresseur intégré, à l'alimentation monophasée, à sa portabilité et flexibilité d'utilisation, ce plasma est la solution idéale pour tous les travaux de maintenance.

Shark 35 est la meilleure solution pour avoir la portabilité et la puissance maximales.

La gamme SHARK Compressor est le meilleur choix pour les travaux de petite charpenterie, l'agriculture et carrosserie.

- ✓ Torche SK25 avec technologie Back Striking et câble coaxial
- ✓ 30A @ 40%
- ✓ Compresseur intégré
- ✓ Portabilité et grande flexibilité d'utilisation
- ✓ Contrôle électronique pour une excellente qualité de coupe



- ▶ Possibilité de coupage de grillages et tôle perforée
- ▶ Possibilité de coupage par contact
- ▶ Torche avec arc pilote
- ▶ Paramètres de coupe stables même à la variation de la tension d'alimentation à $\pm 15\%$
- ▶ Groupe filtre et régulation de l'air pour l'expulsion automatique des impuretés
- ▶ Structure principal en métal avec les panneaux avant en fibre antichoc
- ▶ Façade inclinée avec grande visibilité sous tous les angles pour une facile lecture et réglage des paramètres
- ▶ Dispositif de protection électrique sur la torche pour assurer la sécurité de l'opérateur





234926



418485



410681

DONNEES TECHNIQUES


			SHARK 35 compressor
Alimentation 50/60 Hz		V	230-1ph
Puissance d'installation @ I ₂ Max		kVA	6,05
Fusible (fusion lente) (I eff)		A	16
Facteur de puissance / cos φ			0,65 / 0,99
Rendement		%	71
Gamme d'intensité		A	10 ÷ 30
Facteur de marche à (40°C)	100%	A	-
	60%	A	25
	x%	A	30 (40%)
Puissance de moteur de générateur pour max. capacité		kVA	8
Capacité de coupage	Recommandée	mm	8
	Maximale	mm	10
	Séparation	mm	15
	Perçage	mm	-
Alimentation en gaz			Air
Pression du gaz		bar	3,5 - 4,0
Débit du gaz		l/min	70 ÷ 80
Degré de protection		IP	23 S
Dimensions		mm	425x220x540
Poids		Kg	20,5

INFORMATION POUR COMMANDER

REF.	COUPAGE MANUEL
004412	SHARK 35 Compressor 230V-1 Ph. avec torche SK25 , 6mm ² / 4m câble de masse & Kit de démarrage (343961)
TORCHES PLASMA	
022031	Torche SK25 4 m 30 A avec connexion directe
343961	Kit de démarrage pour torche SK25: 2 Electrodes, 1 Buse ø 0,65 (10-20 A), 2 Buses ø 0,80 (20-30 A)
ACCESSOIRES	
418485	Compas pour torche SK25
410681	Supporte pour guider la torche
234926	Chariot de transport CTP 10

SK25



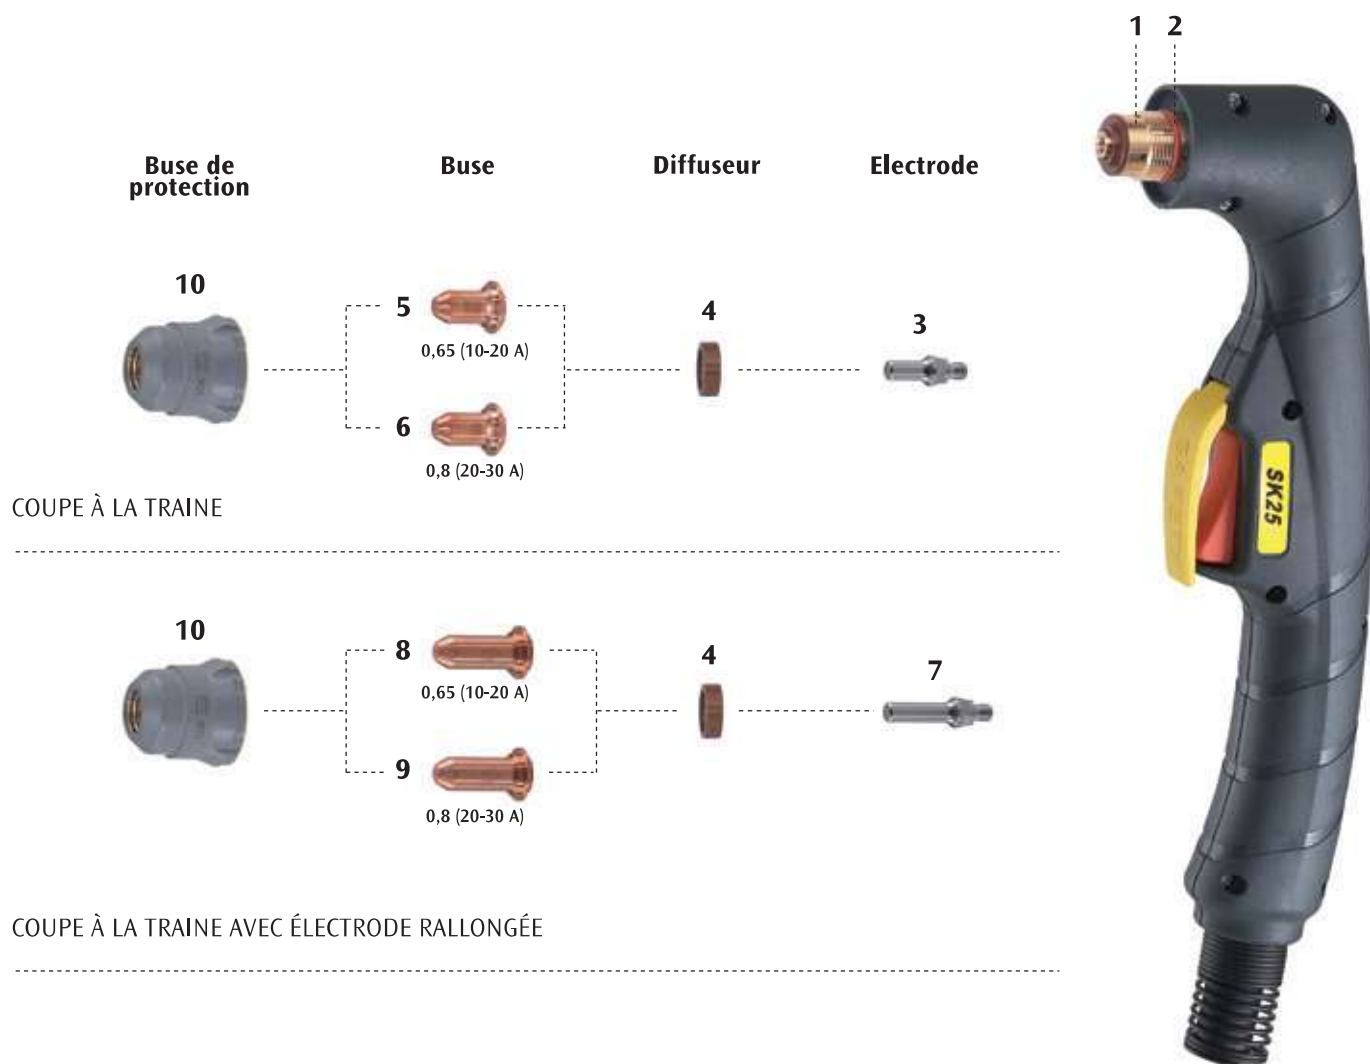

POS.	REF.	DESCRIPTION	SET/Q.TE		
1	422665	Corps de torche	1		
2	433607	O-ring	10		
3	425021	Electrode	10	•	
4	482126	Diffuseur	5	•	
5	408600	Buse coupe à la traîne ø 0,65 (10-20 A)	10		
6	408601	Buse coupe à la traîne ø 0,8 (20-30 A)	10	•	
7	425058	Electrode rallongée	5		
8	408620	Buse rallongée coupe à la traîne ø 0,65 (10-20 A)	5		
9	408621	Buse rallongée coupe à la traîne ø 0,8 (20-30 A)	5		
10	486076	Buse de protection	1	•	

- Montés sur la torche SK25 livrée avec l'équipement